

Linha LE



Empilhadeiras Semi-elétricas



Modelos CA



Modelos CC

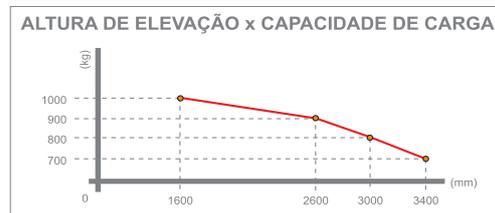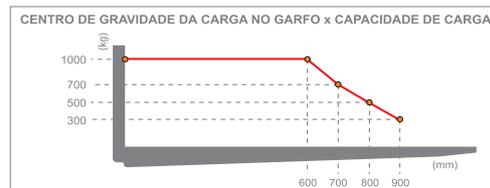

ESPECIFICAÇÕES

			LE 1016C	LE 1026C	LE 1034C
Capacidade de carga nominal	Q	Kg	1000	1000	1000
Peso do equipamento (sem carga)		Kg	346 / 294	450 / 414	485 / 452
Carga máxima no eixo condutor		Kg	458 / 439	479 / 461	490 / 466
Carga máxima no eixo de carga		Kg	888 / 855	972 / 953	995 / 986
Elevação	h3	mm	1600	2600	3400
Comprimento útil do garfo		mm	1150	1150	1150
Largura externa do garfo		mm	560	560	560
Comprimento total	L	mm	1800	1900	1900
Largura total		mm	790	790	790
Altura mínima da torre	h1	mm	2020	1855	2260
Altura máxima da torre	h4	mm	2020	3120	3930
Raio de giro	Wa	mm	2250	2350	2350
Corredor operacional (paleta 1000x1200mm)	Ast	mm	2410	2500	2500
Tração				Manual	
Elevação hidráulica				Elétrica	
Velocid. de elevação sem/com carga		m/s		0,06 / 0,06	
Velocid. de descida sem/com carga		m/s		0,05 / 0,23	
Freio de estacionamento				Mecânico	
Roda do eixo condutor		mm		Ø200x50	
Roda do eixo de carga		mm		Ø80x74	
Fonte de energia				Bateria automotiva 12Vx150Ah	
Comprimento do cabo incluído		m		20	
Motor de elevação				12V - 1,6 kw - 200A	
Carregador de bateria embutido		V/A		220 / 15 monofásico	

